

モニタレコーダー

VR700

NEW

概要

バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。

アナログ方式映像 (NTSC / PAL) の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。

特長

使いやすさ

- 映像入力
 - CVBS信号 (NTSC/PAL) に対応
- 表示と操作
 - 7型タッチパネル付きTFT液晶採用
 - タッチパネルによる直感的操作
- 記録メディア
 - SDHC (4GB~32GB) ~ SDXC (64GB~256GB) 対応
- 内蔵バッテリーで4時間以上動作可能 (出荷時標準値)


多彩な機能

- 入力映像の録画/再生 (動画/静止画)
- 無線LAN通信で携帯端末での映像確認、本体操作が可能
- 位置情報を設定可能 (画像データに位置情報記録)
- 静止画への文字入力/保存が可能 (英数字、記号)

オプション

- ACアダプタ (12V / 2.5A)

外形図

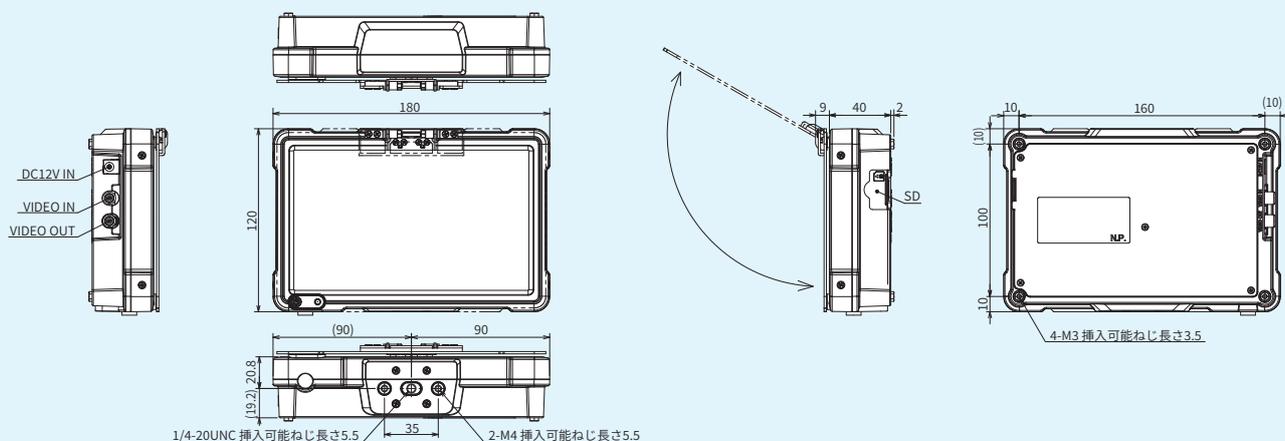

仕様

白黒 / カラー		カラー
モデル		VR700
項目		
表示デバイス		7型タッチパネル付きTFT LCD
表示画面サイズ		152.4 (H) × 91.44 (V) mm
解像度		800 (H) × 480 (V) ドット
バックライト		LED (白色)
タッチパネル		投影型静電容量方式
映像入力	信号フォーマット	NTSC / PAL
	レベル	1.0 V(p-p) ± 10% (75 Ω終端)
	信号数	RCA 1系統
映像出力	信号フォーマット	NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)
	レベル	1.0 V(p-p) ± 10% (75 Ω終端)
	信号数	RCA 1系統
白輝度	340 cd/m ² (min)	
視野角	各方向 80° (typ)	
記録・再生方式	静止画	JPEG
	動画	AVI
記録メディア	SDHC (4GB) ~ SDXC (256GB)	
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n 準拠	
電源	DC12V ± 5%	
消費電力	回路のみ	12V / 1.0A 以下
	電源 OFF 時の充電中	12V / 1.6A 以下
内蔵バッテリー	Li-ion バッテリー 14.4V 3,150 mAh 200g	
周囲条件	0°C ~ 40°C / 30% ~ 90% RH (非結露)	
外形寸法	180 (W) × 120 (H) × 40 (D) mm (突起部、フード除く)	
質量	1.0 kg ± 0.2 kg	



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 特殊な環境、用途でのご使用の場合、また不明な事項については当社営業部にご相談願います。

東芝テリー株式会社

<https://www.toshiba-teli.co.jp/>
マシンビジョン営業部

本社工場 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 4-7-1
神戸支店 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 4-2-20
中部支店 〒451-0064 愛知県名古屋市中区名西 2-33-10

電話: 042 (589) 8775 (営業直通)
電話: 078 (241) 7717 (代表)
電話: 052 (524) 0223 (代表)

FAX: 042 (589) 8774
FAX: 078 (241) 7729
FAX: 052 (524) 0228

●本資料の内容は、予告なしに変更することがあります。製品詳細は当社営業部までお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。●本文中の会社名・製品名・規格名等の名称、ロゴはそれぞれ、各社各団体に於ける商標または登録商標です。●本製品の使用または、使用不能により生ずる付随的な損害 (事業利益の損失など) に関して、当社は一切の責任を負いません。
本資料の内容は2023年10月現在のものです。



4000-0580-2310