

TOSHIBA

HD-SDIカラーカメラ


フルHDの鮮明画像。
伝送劣化・遅延のない
リアルタイム監視を実現。



TC6000-HD

東芝テリー株式会社

外観図

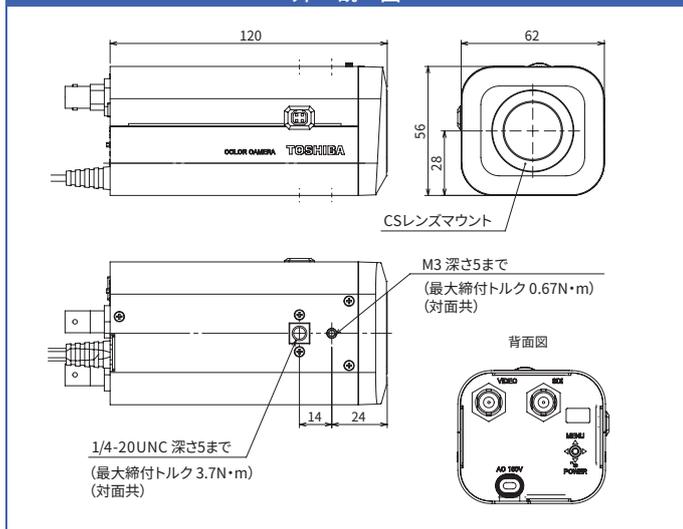

- フルHD対応で、アナログの約6倍の高解像度を実現。
- HD-SDI信号による非圧縮伝送のため、映像の伝送遅延はほとんど発生しません。
- 同軸ケーブルを接続するだけで映像表示ができ、IPアドレス等の設定が不要。

仕様

撮像素子	1/3型 MOSイメージセンサ
有効画素数	1944(H)×1092(V) 約212万画素
走査方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	標準時: カラー0.2 lx / 白黒0.02 lx (F1.2、AGC Max時) 高感度時: カラー0.007 lx / 白黒: 0.0007 lx (F1.2、AGC Max時)
解像度	水平: 800TV本以上
S/N比	50dB以上
映像モニタ出力*	VBS1.0V (p-p) 75Ω不平衡 NTSC方式
映像出力信号	HD-SDI: 1920×1080 30p/60i, 1280×720 30p/60p HD-VLC™*: HD-SDIをロスレス圧縮、270Mbpsフォーマットで出力 (受信側でデコードする必要があります)
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / マニュアル / AWB
AGC	0dB~42dBの上限設定可能
ノイズリダクション	2D / 3D それぞれ ON / OFF
電子シャッター	AUTO / マニュアル
文字表示	英数字 / 記号 / 漢字 (特定文字) 最大15文字
電子ズーム	○ (最大62倍)
レンズマウント	CSマウント
逆光補正	○ (測光エリア選択可能)
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	○
DAY/NIGHT切替	カラー / 白黒 / AUTO (自動)
アイリス制御	DC
周囲温度/湿度	-10°C~+50°C (動作保証) / 90%RH以下 (結露なきこと)
所要電源/消費電力	AC100V 50Hz/60Hz / 約6W
質量	約400g
外形寸法	62(W)×56(H)×120(D)mm (突起部含まず)

* 画像調整用
* HD-VLC™は、Semtech Corporation社の商標です

HD-SDI 対応 産業用15型 / 19型LCDカラーモニタ

- 4種類の信号方式を直接入力可能な高輝度モニタ



型名	T15SHF004	T19SHC002
画面サイズ	304.1(H)×228.1(V) mm	376.3(H)×301.1(V) mm
表示色	フルカラー (1619万色)	フルカラー (1677万色)
画素数	1024×768 (XGA)	1280×1024 (SXGA)
視野角	上方向: 60° 下方向: 80° 左右方向: 各80°	上下方向: 各88° 左右方向: 各88°
映像入力	アナログ信号 (NTSC・AHD): 1系統 (BNC×1) デジタル信号 (HD-SDI・HD-VLC): 1系統 (BNC×1)	
映像出力	アナログ信号 (NTSC・AHD): 1系統 (BNC×1) 自動終端機能 デジタル信号 (HD-SDI・HD-VLC): 1系統 (BNC×1) バッファ出力	
輝度	Typ. 1200cd/m ²	Typ. 800cd/m ²
周囲温度/湿度	±0°C~+40°C / 20%~85%RH (結露なきこと)	
所要電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz	
消費電力	46W以下	95W以下
質量	約4.5kg (付属品含まず)	約7.4kg (付属品含まず)
外形寸法	360(W)×310(H)×88(D)mm (突起部含まず)	480(W)×400(H)×90.8(D)mm (突起部含まず)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

- 資料の内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品を国外に輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理法の規程をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載の製品名称は、それぞれの各社が商標として使用している場合があります。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害 (事業利益の損失、事業の中断など) に対する補償には応じかねます。ご了承ください。
- お客様が撮影した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱いは十分配慮願います。
- 著作権・肖像権についてのご注意: お客様が撮影した画像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等を行うと著作権・肖像権等の侵害となる場合があります。なお、実演や興行、展示物などの中には、監視などの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルの伝送は、著作権法で許容された範囲内でのご使用に限られますのでご注意ください。
- 本製品は国内用です。

東芝テリー株式会社

本社・営業部 第2営業担当

〒191-0065 東京都日野市旭が丘4-7-1 Tel 042-589-7541

関西支店 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-2-20 三宮中央ビルディング10階 Tel 078-241-7717

中部支店 〒451-0064 名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル Tel 052-524-0223

最新情報はHPからご覧いただけます。

<http://www.toshiba-teli.co.jp/>



- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 製品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

このカタログの内容は2019年9月現在のものです。
4000-0294-1909