

TOSHIBA

最小限の機器構成で優れたパフォーマンスを発揮

システムコントローラ

AHD方式とNTSC方式の 混在運用が可能なハイブリット仕様

＜主要機能＞

- ・マルチビューフ・カメラ旋回制御
- ・文字表示・マトリックススイッチャ

システムコントローラ

SC2004 / SC2008



システム操作器



SR2000



東芝テリー株式会社

複数のカメラとモニタによる CCTV 監視システムを、 最小限の機器構成による標準化で、システムコストを低減します。

★システムコントローラは
主要な4つの機能を統合した高性能な制御装置です。

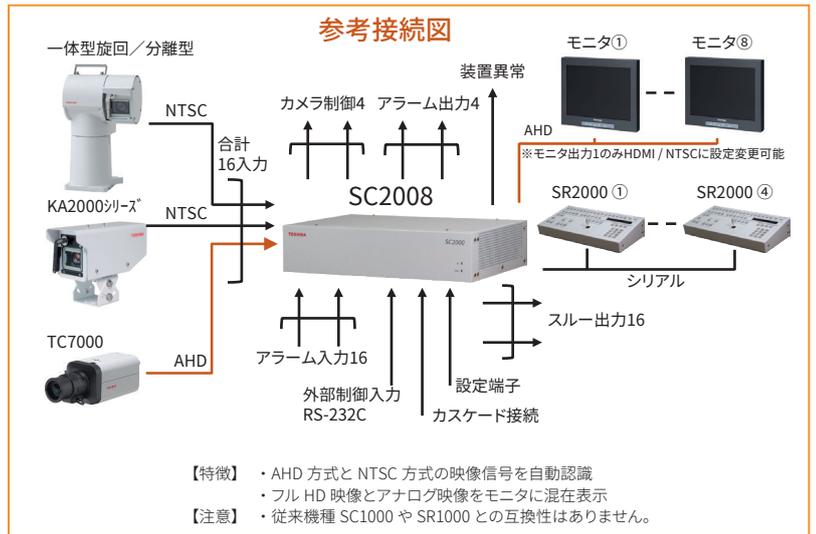
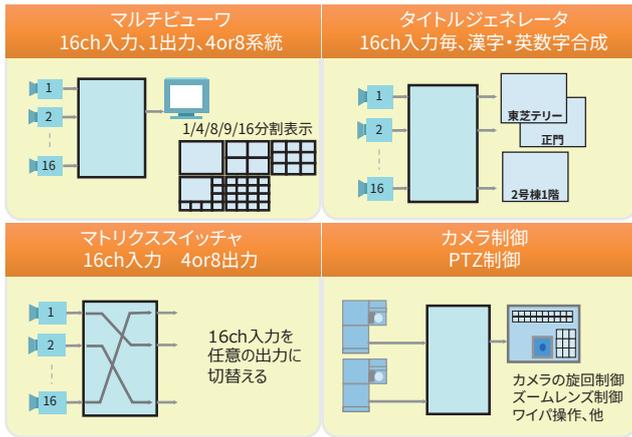


<システムコントローラ>

	SC2004	SC2008
映像入力	カメラ入力:16系統 (AHD/NTSCを自動認識) AHD: AHD2.0 BNC NTSC: VBS1.OV(p-p) BNC	
映像出力	モニタ出力:4系統 AHD ※出力1のみNTSCに設定変更可能 ※HDMI出力端子からは、出力1と同じ映像が出力します カメラ出力:16系統 AHDまたはNTSC(スルー出力)	モニタ出力:8系統 AHD ※出力1のみNTSCに設定変更可能 ※HDMI出力端子からは、出力1と同じ映像が出力します カメラ出力:16系統 AHDまたはNTSC(スルー出力)
カスケード接続	不可	最大2台(24入力×8出力)
映像切替・自動切替	手動/自動(シーケンシャル切替) 1~99秒(任意に設定可能) 映像飛越機能:有	
画面分割パターン	1画面、4/8/9/16画面分割(モニタ毎に任意に設定可能)、 分割時の各画面のカメラ映像についても任意に選択可能 ※カスケード時、制約事項あり	
文字表示	英・数・カナ・記号・漢字(JIS第一/第二水準) 単画面:最大15文字×2行、表示位置:画面上部、または下部中央 分割画面:最大5文字×1行、表示位置:画面下部中央	
アラーム入力・出力	16系統 無電圧接点入力 / 4系統 無電圧接点出力	
カスケード制御	使用不可	シリアル 1系統
設定用ポート	RS232C 1系統	
専用操作器接続	4系統(ケーブル長 最大1.2km)	
カメラ制御ポート	RS232C/RS-485 4系統	
所要電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	140W	220W
環境条件	周囲温度:0~+50°C、周囲湿度:90%以下(結露無きこと)	
質量	6.5kg以下	7kg以下
外形寸法	430(W)×300(D)×99(H)mm (突起部、ゴム足含まず)	

<システム操作器>

	SR2000
カメラ制御項目	旋回制御(ジョイスティック) 8方向(上/下/左/右/右上/右下/左上/左下) 旋回速度:4段階(低速/中速/高速/ズーム運動) レンズ制御 ズーム:望遠/広角、フォーカス:遠/近/自動 付帯機能 ワイパ:入/切、デフロスタ:入/切、 照明:入/切、ウォッシャー:入/切 機能選択 アイリス:暗/明/標準
モニタ選択	SC2004接続時:モニタ 1~4 SR2008接続時:モニタ 1~8
カメラ選択	カメラ1~16
画面表示パターン	1/4/8/9/16/自動切替
感度切替	8段階(1~128倍)2モード(手動/自動) *但し、カメラ装置に上記機能を有する場合のみ操作可能
テンキー機能	プリセットメモリ、プリセット実行、自動切替時間、電子ズーム *但し、カメラ装置に上記機能を有する場合のみ操作可能
その他	文字表示、プザー停止、ホームポジション *但し、カメラ装置に上記機能を有する場合のみ操作可能
DISPLAY	LED 24文字×2行(英・数・カナ・記号)
アラーム表示	プザー、及びモニタ表示
接続I/F	RJ-45コネクタ 1系統
所要電源	システムコントローラ SC2004・SC2008よりDC給電
環境条件	周囲温度:0°C~+40°C、周囲湿度:90%以下(結露無きこと)
質量	2.5kg以下
外形寸法	320(W)×180(D)×68(H)mm (突起部、ゴム足含まず)

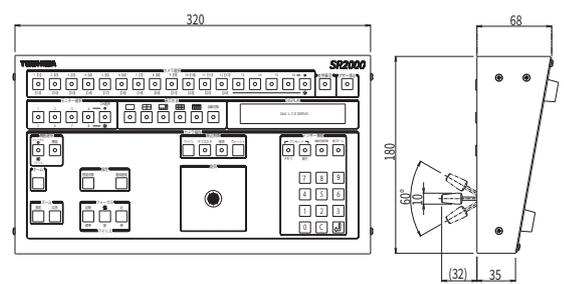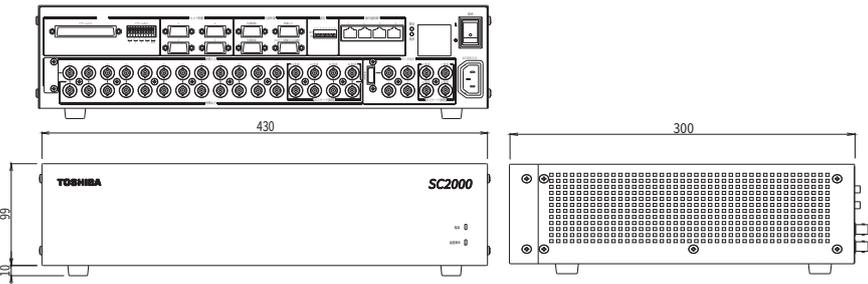

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

- 資料の内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品を国外に輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理法の規程をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載の製品名称は、それぞれの各社が商標として使用している場合があります。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対する補償には応じかねます。ご了承ください。
- お客様が撮影した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱いには十分配慮願います。
- 著作権・肖像権についてのご注意: お客様が撮影した画像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等を行うと著作権・肖像権等の侵害となる場合があります。なお、実演や興行、展示物などの中には、監視などの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルの伝送は、著作権法で許容された範囲内でのご使用に限られますのでご注意ください。
- 本製品は国内用です。

東芝テリー株式会社

本社・営業部 第2営業担当

〒191-0065 東京都日野市旭が丘4-7-1 Tel 042-589-7541

関西支店 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-2-20 三宮中央ビルディング10階 Tel 078-241-7717

中部支店 〒451-0064 名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル Tel 052-524-0223

最新情報はHPからご覧いただけます。

<https://www.toshiba-teli.co.jp/>



- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 製品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

このカタログの内容は2020年2月現在のものです。

4000-0338-2002