


# TOSHIBA

防爆カメラ装置

## TG1120

- ◆ 化学工場や可燃性ガスが形成するおそれのある第一類危険箇所でも使用可能
- ◆ オプションの日除けを設置することで、屋外での使用も可能

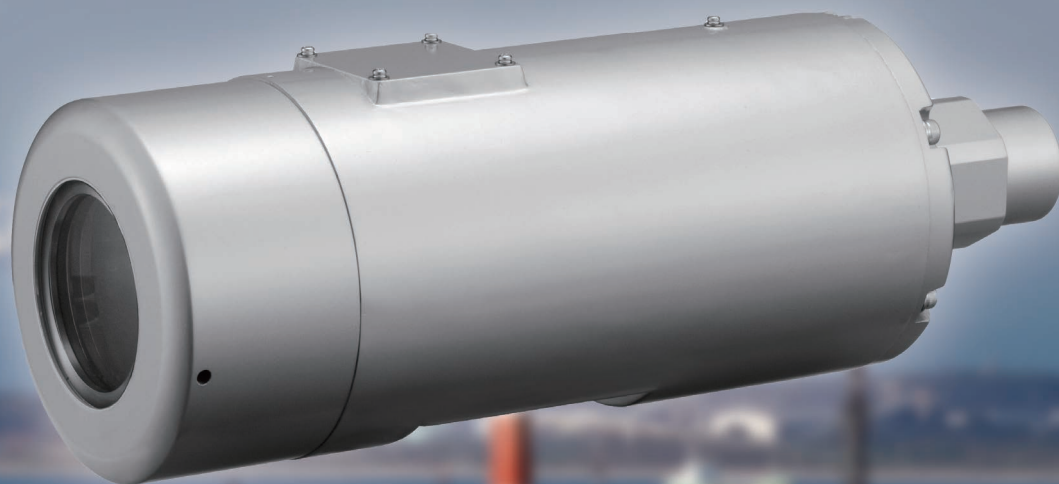


東芝テリー株式会社

## ■ 耐圧防爆構造

耐圧防爆構造は、防爆性能を備えた容器の中に着火源となる電気機器を入れることにより、容器内部で爆発が生じて容器の外部には爆発が及ばないようにした構造で、内部爆発に十分耐える強度を持ち、容器の接合面の隙間から通じて火災が外部へ着火しないことが要求されます。



## TG1120 外観図

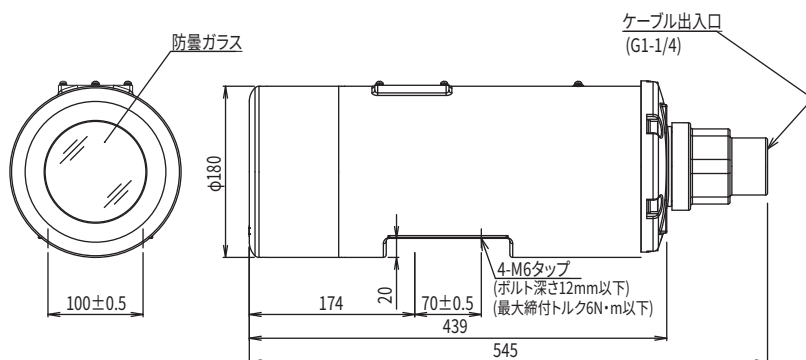

仕 様	
防爆構造	耐圧防爆構造 (防曇ガラス付)
防爆等級	Ex db IIB T4 Gb
検定合格番号	第TC22694号
取付姿勢範囲	垂直方向 上:20°、下:70°
主材料	アルミニウム合金
収納カメラ・レンズ	弊社指定カメラ・レンズ (組合せ表参照)
防水構造	IPX5 (JIS-C-0920(防噴流形))
周囲温度・湿度	-10℃ ~ 45℃、90%RH以下 (ただし、結露無きこと)
質量	11Kg以下
外形寸法	外観図参照
推奨ケーブル	映像:5C-2V 又は 7V-2C 電源、制御:CVV2C×2mm <sup>2</sup> 又は CVV7C×1.25mm <sup>2</sup>

## ■ 内蔵カメラ・レンズ組合せ表 (下表のカメラ/レンズが内蔵可能)

カメラ \ レンズ	TC6000-HD	CI8001	VC9050	TC7000
M13VG288IR	○	○	○	○
M13VG850IR	○	○	○	○
TAV2812DCIR-MP	○	○	○	○
TAV850DCIR-MP	○	○	○	○
YV2.8x2.8SA-SA2L	-	○	-	-
YV2.8x2.8SR4A-SA2L	○	○	○	○
YV3.3x15SR4A-SA2L	○	○	○	○



### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

- 資料の内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品を国外に輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理法の規款をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- 本カタログに掲載の製品名称は、それぞれの各社が商標として使用している場合があります。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害 (事業利益の損失、事業の中断など) に対する補償には応じかねます。ご了承ください。
- お客様が撮影した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱いには十分配慮願います。
- 著作権・肖像権についてのご注意: お客様が撮影した画像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等を行うと著作権・肖像権等の侵害となる場合があります。なお、実演や興行、展示物などの中には、監視などの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルの伝送は、著作権法で許容された範囲内での使用に限られますのでご注意ください。
- 本製品は国内用です。

## 東芝テリー株式会社

本社・営業部 第2営業担当

〒191-0065 東京都日野市旭が丘4-7-1 Tel 042-589-7541

関西支店 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-2-20 三宮中央ビルディング10階 Tel 078-241-7717

中部支店 〒451-0064 名古屋市中区西2-33-10 東芝名古屋ビル Tel 052-524-0223

最新情報はHPからご覧いただけます。

<https://www.toshiba-teli.co.jp/>



- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 製品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

このカタログの内容は2021年9月現在のものです。  
4000-0450-2109