


【接写リング選定】 視野 (H) と被写体距離 (WD)

Working Distance vs Field of View of SPS

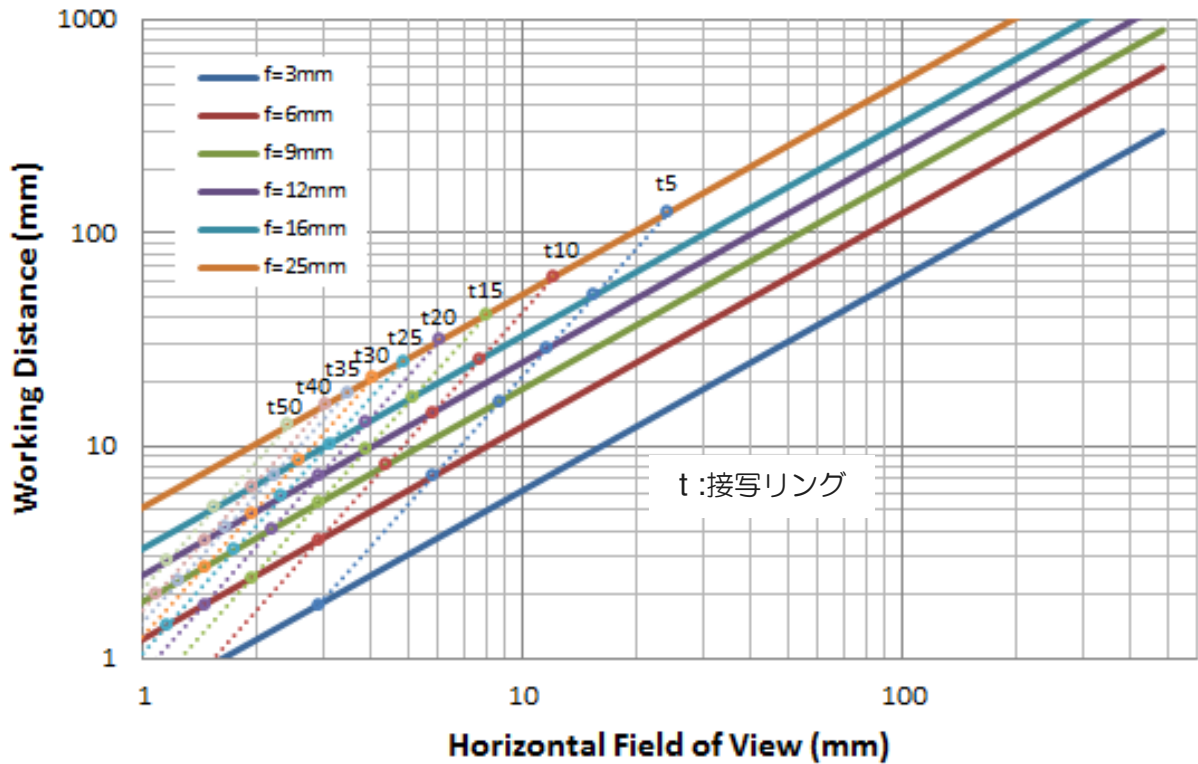

S マウントアダプタの後ろに S マウント対応 Extension tube を装着する事でワーキングディスタンスを縮めたり光学倍率を拡大することができます。

尚、S マウントレンズには、ねじによるフォーカス調整代が付いておりますのでフォーカス調整後、付属の“Lens Locking Ring”で固定してご使用ください。

注) C マウントアダプタ使用時は、C マウント対応接写リングをご使用下さい。

H1620KP のフォーカス調整代

