


CoaXPress Ver2.0カメラ

参考出品

高速インターフェース採用ハイエンドカメラ

CoaXPress Ver2.0 Camera

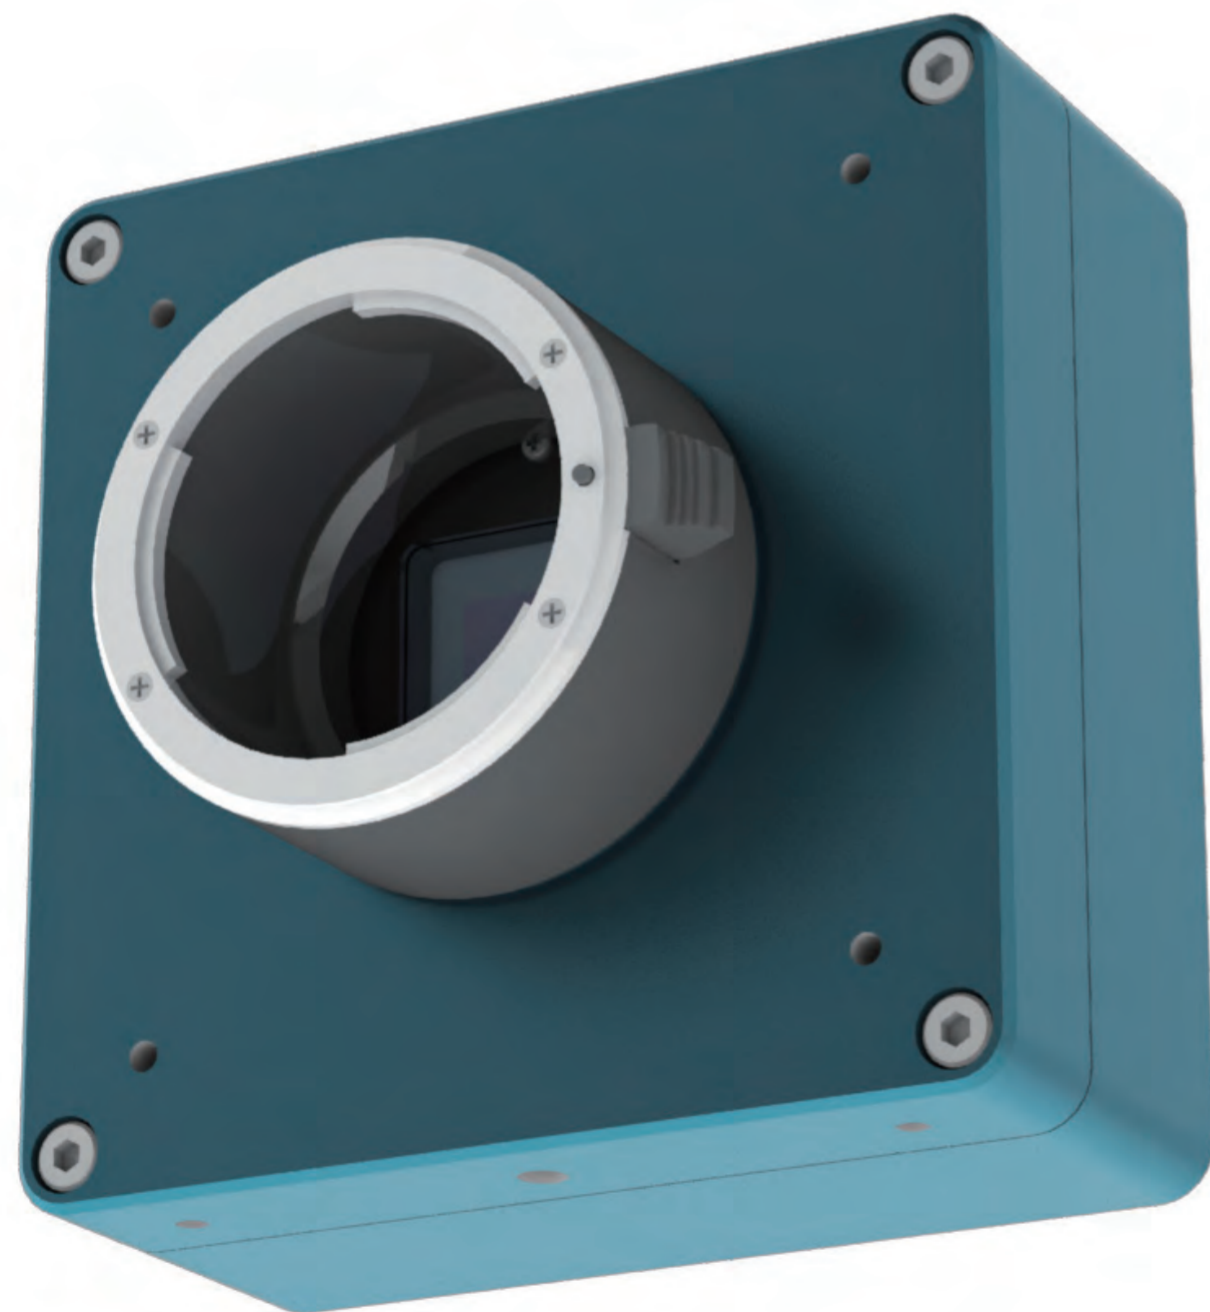

CoaXPress[®]

4000-0309-1912

概要

- 1: CoaXPress CXP-12の採用により、転送帯域50Gbpsを実現
⇒ USB3.1 Gen.1(USB3.0)の10倍の帯域
⇒ Camera Link Full configurationの7倍の帯域
- 2: Fマウントアダプタを採用することにより一眼レフ用各種レンズを選択可能

ターゲット市場

- :: 高解像度・高速検査市場
- :: 25MP以上の解像度が必要なユーザー様

主な仕様

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1: 撮像デバイス: | Gpixel製 GMAX3265 |
| 2: 解像度: | 65MP (9,344 x 7,000) |
| 3: 画素サイズ: | 3.2 μ m x 3.2 μ m |
| 4: 光学サイズ: | APS-H (2.3型相当) |
| 5: 最大フレームレート(全画素): | 71fps |
| 6: インターフェース: | CoaXPress Ver2.0 /
CXP-12 x 4レーン |

※ CoaXPressは、JIIA (日本インダストリアルイメージング協会)の登録商標です。
※ Camera Linkは、AIA (Automated Imaging Association)の商標または登録商標です。

東芝テリー株式会社