

非可視光領域の撮影に! InGaAsカメラ

InGaAs ラインカメラ

Cobra1000-GE512-10S-01



概要

- 1: Luster 社オリジナル InGaAs センサ搭載
- 2: 900 ~ 1,700nm の分光感度
- 3: 高感度 / 低ノイズ
- 4: ワイドダイナミックレンジ機能


ターゲット市場

- :: 太陽光パネル検査、ウエハー検査、食品検査

主な仕様

- 1: 解像度: 512 画素 × 1 ライン (1024 × 1 モデル有り)
- 2: 画素サイズ: 25 μ m
- 3: ラインレート: 10kHz (20kHz モデル有り)
- 4: インターフェース: GigE (Camera Link モデル有り)
- 5: レンジマウント: C マウント
- 6: 外形寸法: 60(W) × 50(H) × 68.7(D) mm
- 7: Viewer: 無償提供

分光感度特性

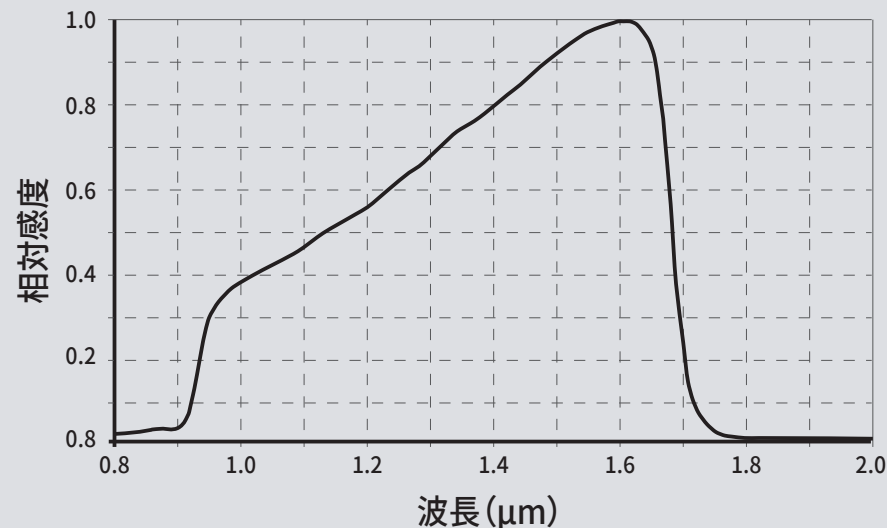

※ Camera Link は、AIA (Automated Imaging Association) の商標または登録商標です。
※ 記載の会社名、名称は、各社各団体における商標または登録商標の場合があります。