

東芝テリー独自技術・Dual USB3カメラの特長

Dual USB3とは

- USB3インターフェースを2チャンネル搭載した東芝テリー独自のインターフェース技術
- 従来のUSB3の安定度はそのままに、転送帯域・出力フレームレートを2倍に


Dual USB3の特長

- 開発キット「TeliCamSDK」はそのまま
- USB3 Vision通信プロトコルもそのまま
- USB3で培った独自のノウハウを駆使し、信頼性の高いデータ転送が可能

USB3

DUシリーズ

またはDDUシリーズのシングル接続

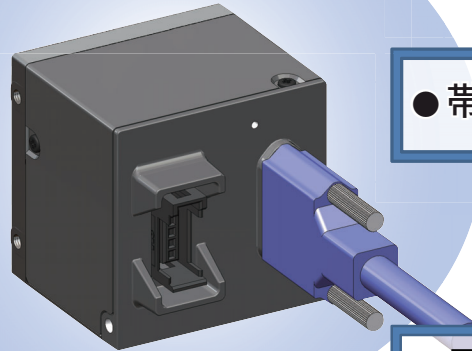

● 帯域: 5 Gbps


● 周辺機器:
ケーブル … 1
ボード …… 1



USB
VISION

Dual USB3

DDUシリーズ

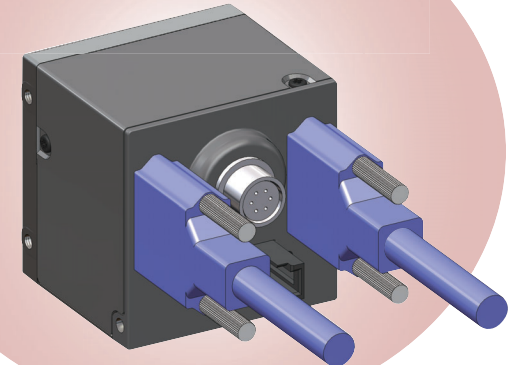

● 帯域: 10 Gbps

2倍!

● 周辺機器:
ケーブル …… 2
ボード …… 1

1本分の
ケーブル追加のみ



※ USB3 Visionは、AIA (Automated Imaging Association) の商標または登録商標です。
※ 記載の規格名称は、各団体における商標または登録商標の場合があります。