充実の2.7シリーズ Pregius搭載カメラ ラインアップ

裏面照射型GS-CMOSセンサカメラ

- BU2409M シリーズ　24.5 MP　15 fps
- New BU1208M シリーズ　12.3 MP　30.8 fps
- New BU805M シリーズ　8.1 MP　46.7 fps
- New BU502M シリーズ　5 MP　75.6 fps

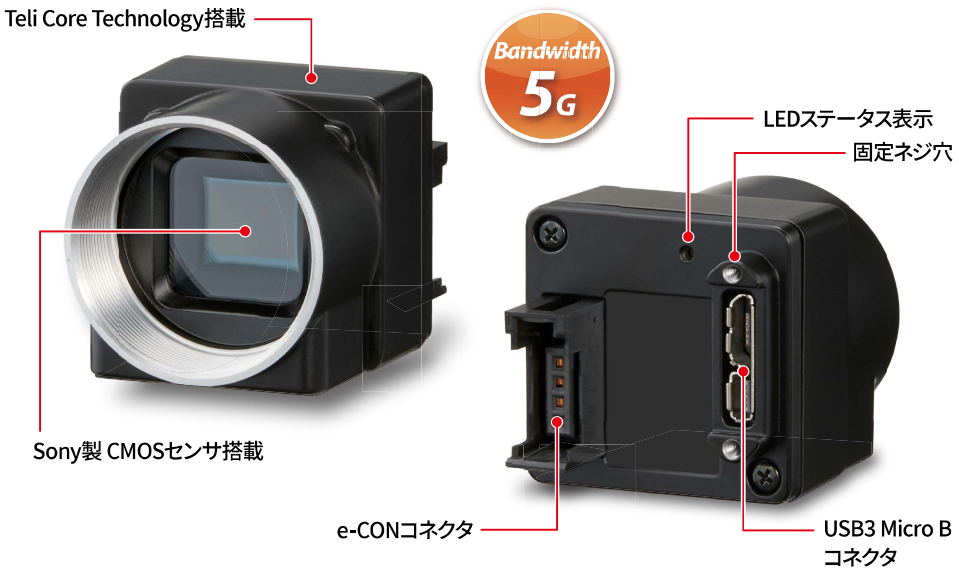

USB3 VISION™

Pregius S

29(W)×29(H)×16(D)mm　33g

特長

1: 裏面照射技術採用により、微細画素でも高感度を実現

2: USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェースを採用

3: 高速応答技術:Teli Core Technologyを搭載(CPUレス)

ターゲット市場

:: 微細検査、高解像度・小型化が必要なシステム用途向け

主な仕様

型名	BU2409M シリーズ	BU1208M シリーズ (New)	BU805M シリーズ (New)	BU502M シリーズ (New)
撮像デバイス	Sony製 IMX540	Sony製 IMX545	Sony製 IMX546	Sony製 IMX547
解像度	2,455万画素 (5,328 x 4,608 pix)	1,232万画素 (4,096 x 3,008 pix)	811万画素 (2,848 x 2,848 pix)	501万画素 (2,448 x 2,048 pix)
画素サイズ	2.74 x 2.74 µm			
光学サイズ	1.2型	1 / 1.1型	2/3型	1 / 1.8型
出力フレームレート	15 fps	30.8 fps	46.7 fps	75.6 fps
インターフェース	USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)			

※ USB3 Visionは、A3 (Association for Advancing Automation) の商標または登録商標です。
※ Pregius、Pregius SおよびPregius Sロゴは、ソニー株式会社の商標です。

4000-0675-2412

東芝テリー株式会社